




Diese Skizze zeigt die ursprüngliche Gründung unter den Außenwänden der ev. Kirche mit Eichenrammpfählen vor der heutigen Neugründung in Beton

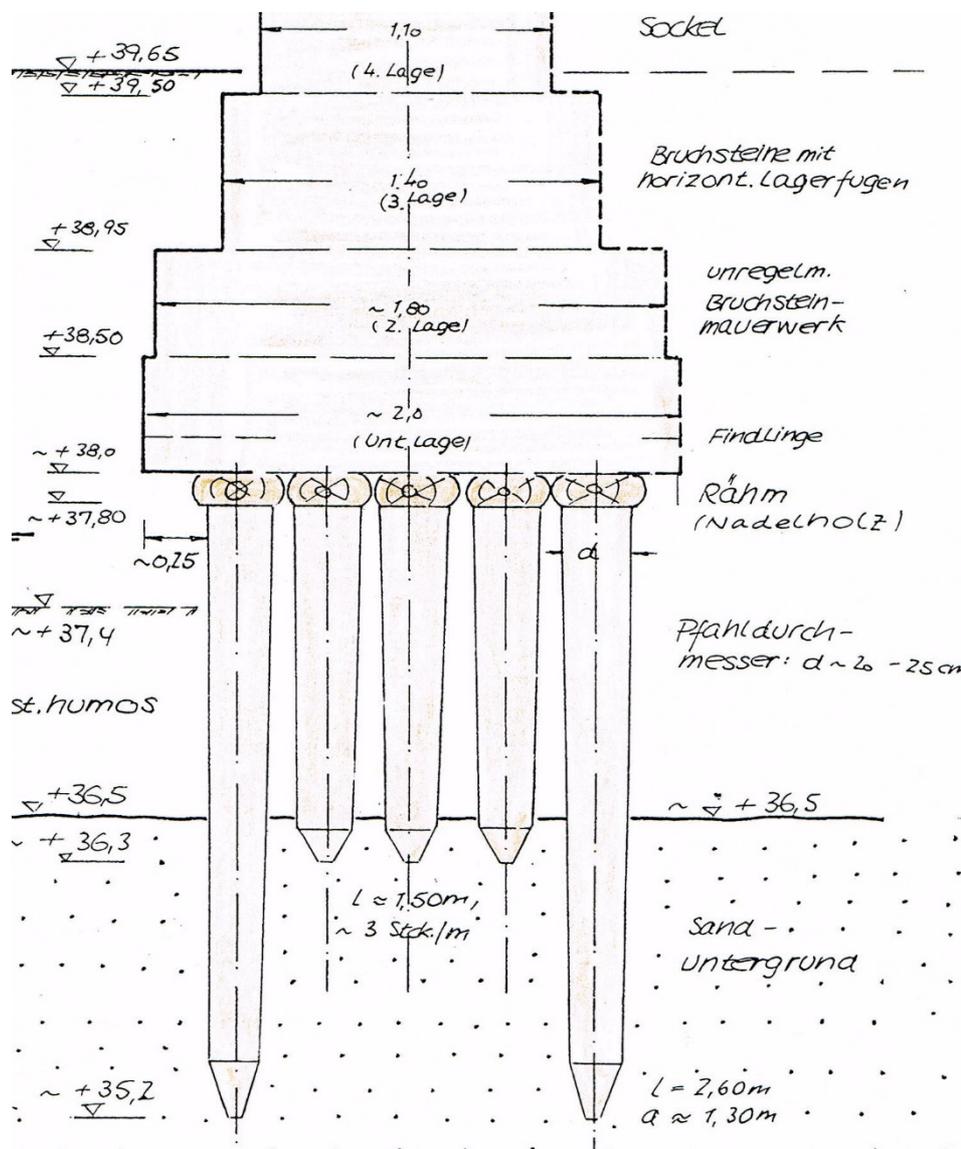

Im Kernbereich von Rehburg wurden alle Gebäude auf gerammten Eichenpfählen gegründet, weil der moorige Untergrund nicht tragfähig war.

Tragfähig ist der Baugrund erst ab dem Sanduntergrund!!